

# zipSCREEN® rollSCREEN®

roma

ROLLLADEN  
RAFFSTOREN  
TEXTILSCREENS



- Montage vor dem Fenster
- Bündig mit Gehäuse abschließender Fallstab bei Kastengröße 110, 130
- Hohe Windstabilität durch Reißverschlussführung
- Hitze- und Blendschutz
- Freie Sicht nach außen
- Sichtschutz nach innen
- Zuglufthämmendes Textilgewebe



zipSCREEN/rollSCREEN  
runder Kasten  
(Abb. Montage in  
die Laibung)




zipSCREEN/rollSCREEN  
verputzbarer Kasten  
(Abb. Montage im  
Wärmedämmver-  
bundsystem)




zipSCREEN/rollSCREEN  
eckiger Kasten  
(Abb. Montage  
auf die Wand)

**ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster.**

## Tucharten

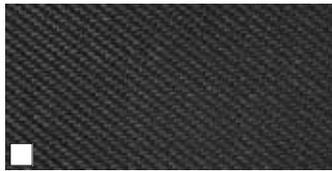

Glasfasergewebe

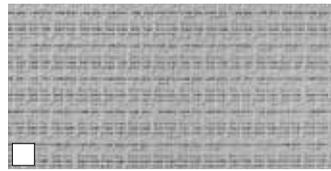


Polyestergewebe



Spezialgewebe  
 - metallisiert (1- oder 2-seitig)  
 - metalleffekt  
 - Verdunkelung / Abdunkelung

## Tuchorientierung in der Anlage

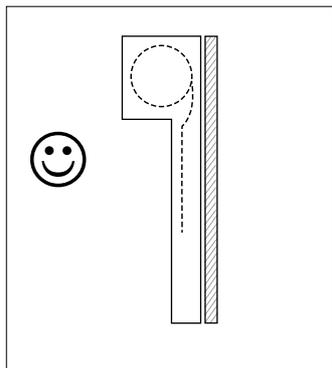

Sichtseite Tuch  
 (Reißverschluss, Kedertaschenumschläge, Schweißbalkenmarkierungen auf Gegenseite sichtbar)



Fenster


## Material des Textilscreenkastens



Stranggepresstes Aluminium




ROMA ColorCollection (Standard) oder andere Farben (Sonderfarben)

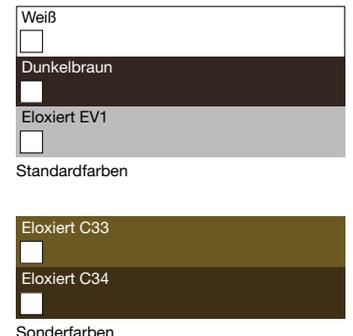


Standardfarben (oben) und Sonderfarben (unten) fr Kastenauenblende, Fhrungsschienen und Endstab bei stranggepressten Systemen

## Individuelle Sonderausstattungen

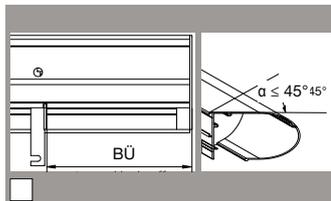

Blendenüberstand gerade oder schräg, unten und seitlich offen oder geschlossen (siehe aktuelle technische Unterlagen).

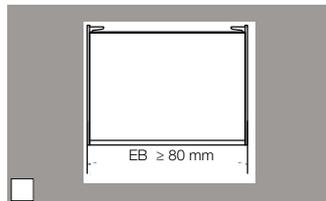

Blindelement unten offen oder geschlossen



Gehrungsecke geschweißt



zipSCREEN Führungsschiene unten bis 10° schräg geschnitten und geschlossen



rollSCREEN Führungsschiene unten offen



Je nach Art der Fensterbank, kann die rollSCREEN Führungsschiene für eine perfekte Montage ausgeklinkt werden.



Erhöhter Komfort durch io-Funkbedienung oder Zeitschaltuhren. (Abb. ähnlich)



ROMApad – die neue io-kompatible Multifunktionssteuerung mit Touchscreen



Sonnenschutzzentrale 2- oder 4-Kanal zur Ansteuerung verschiedener Fassaden, Etagen oder Behanggruppen.



Mit dem Sonne-/Windpaket sind Textilscreens automatisch steuerbar und geschützt.




SIDEO – Alarmerkennung für Rauchmelder

# Kastengrößen & Revisionsmöglichkeiten





Kastengröße      Kastenmaße (in mm)

Revision  
vorne / unten



Kastenbezeichnung	rund				eckig			verputzbar		
	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D
85er	88	115	44	10	88	115	10	-	-	-
110er	110	130	55	5	110	130	5	110	130	5
130er	130	155	65	4,5/22*	130	155	4,5/22*	130	155	4,5/22*

\* Die Länge des Unterteils ist abhängig von der Elementgröße

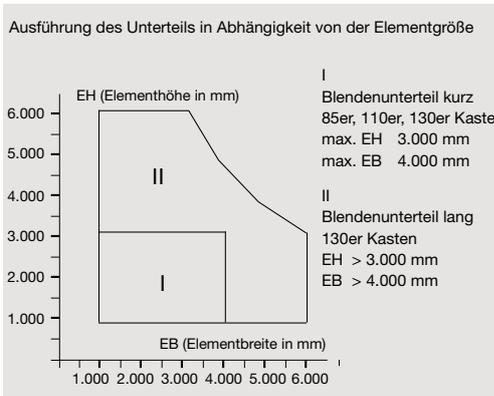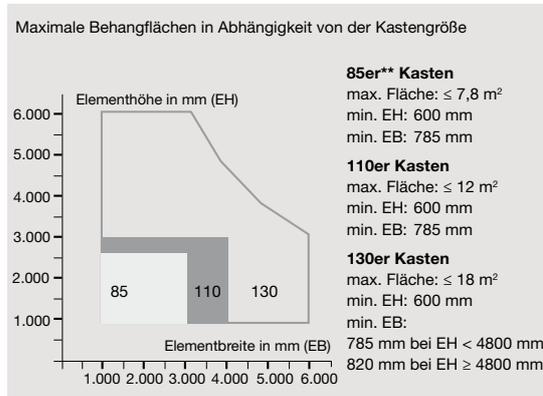

## Detailierung

System	Systemfarbe: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	_____	zipSCREEN	rollSCREEN
	_____		
Tuchart	Glasfasergewebe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Polyestergewebe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spezialgewebe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Artikel Nr. Tuch (bitte aus dem Tuchfächer entnehmen):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sichtseite Tuch (1 oder 2):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kastensbearbeitung	Gehrungsecke geschweißt außen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gehrungsecke geschweißt innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Blendenüberstand: gerade <input type="checkbox"/> schräg <input type="checkbox"/> unten offen <input type="checkbox"/> unten geschlossen <input type="checkbox"/>		
	Blindelement: unten offen <input type="checkbox"/> unten geschlossen <input type="checkbox"/>		
Führungsschienen	Standard 66 x 30 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spezial: mit Kabelführung <input type="checkbox"/> Einputzprofil <input type="checkbox"/> reduziert <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Führungsschiene offen (nur bei rollSCREEN)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Führungsschiene ausklinken (nur bei rollSCREEN)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Führungsschiene schräg bis 10°, geschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Putzträger	15 mm Styrodur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8 mm Styrodur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spezial:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienung	Funk (RTS/io)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bedienelemente:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individuelle Sonderausstattungen	Sonne- /Windpaket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SIDEO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spezial:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>